

# リライトカードリーダーライター

# AR100/AR200



【 PETカード対応モデル 】 AR100U/N・AR100/E

【 PVCカード対応モデル 】 AR200U/N・AR200/E

●業界最速のリライト速度 ●鮮明なリライト品質 ●オープンソースで開発者をサポート

★最高3秒の高速・高品位印字を実現



## 開発補助

- Windows用OCXドライバ、サンプルプログラム及びソースコードをご提供。初期開発期間短縮、費用の引き下げに貢献

## 小型高性能

- 印刷を施したかのようなリライト文字品質を誇ります
- 設置場所に困らない省スペース設計

## 簡単メンテナンス

- インク等の消耗品はありません。日々のメンテナンスも、専用液をしみこませたクリーニングカードを入れるだけ






AR100



AR200

## ■サンプルカード

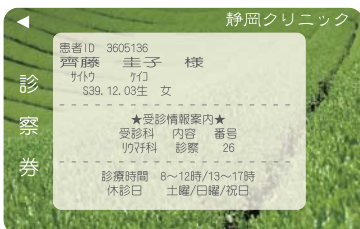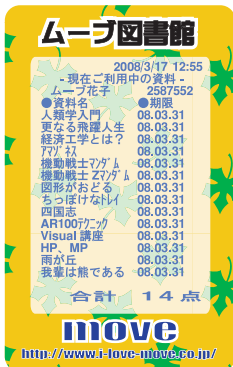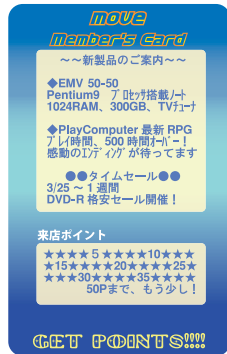

## ■仕様

項目		共通仕様	
装置仕様	通信規格	USB or RS232C	AR100U/N AR200U/N
		LAN	AR100/E・AR200/E
	搬送速度	AR100: 高速時	400mm/sec (リードライト時)
		AR200: 高速時	300mm/sec (リードライト時)
		共通 : 低速時	30~60mm/sec (消去・印字時)
	表示部	3 LED (Power, Status, Cleaning)	
	電源	入力電圧	AC100V 50/60Hz
外形	外形寸法	119 (W)x270.5 (D)x132.5 (H)mm	
	重量	約2.5kg	
適用規格	VCCI-A		
信頼性	動作温度	5~35°C	
	動作湿度	20~80%RH (但し結露なきこと)	
適合カード	カード素材	AR100U/N・AR100/E	AR200U/N・AR200/E
	カード寸法	85.6 x 54.0mm	
	カード厚	0.18~0.33mm	
	適合媒体	リライト式、追記式	リライト式
	磁気ストライプ	JIS II型【1トラック】リード・ライト	
	リライト方式	サーマル方式	
印字	書体	丸ゴシック体: JIS第一、第二標準、拡張漢字	
	印字文字数	最大半角40文字 x 13行 最大全角20文字 x 13行	最大半角42文字 x 13行 最大全角21文字 x 13行

お問い合わせは…



※仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承願います。※製品写真は印刷上、現品と色彩が異なる場合があります。